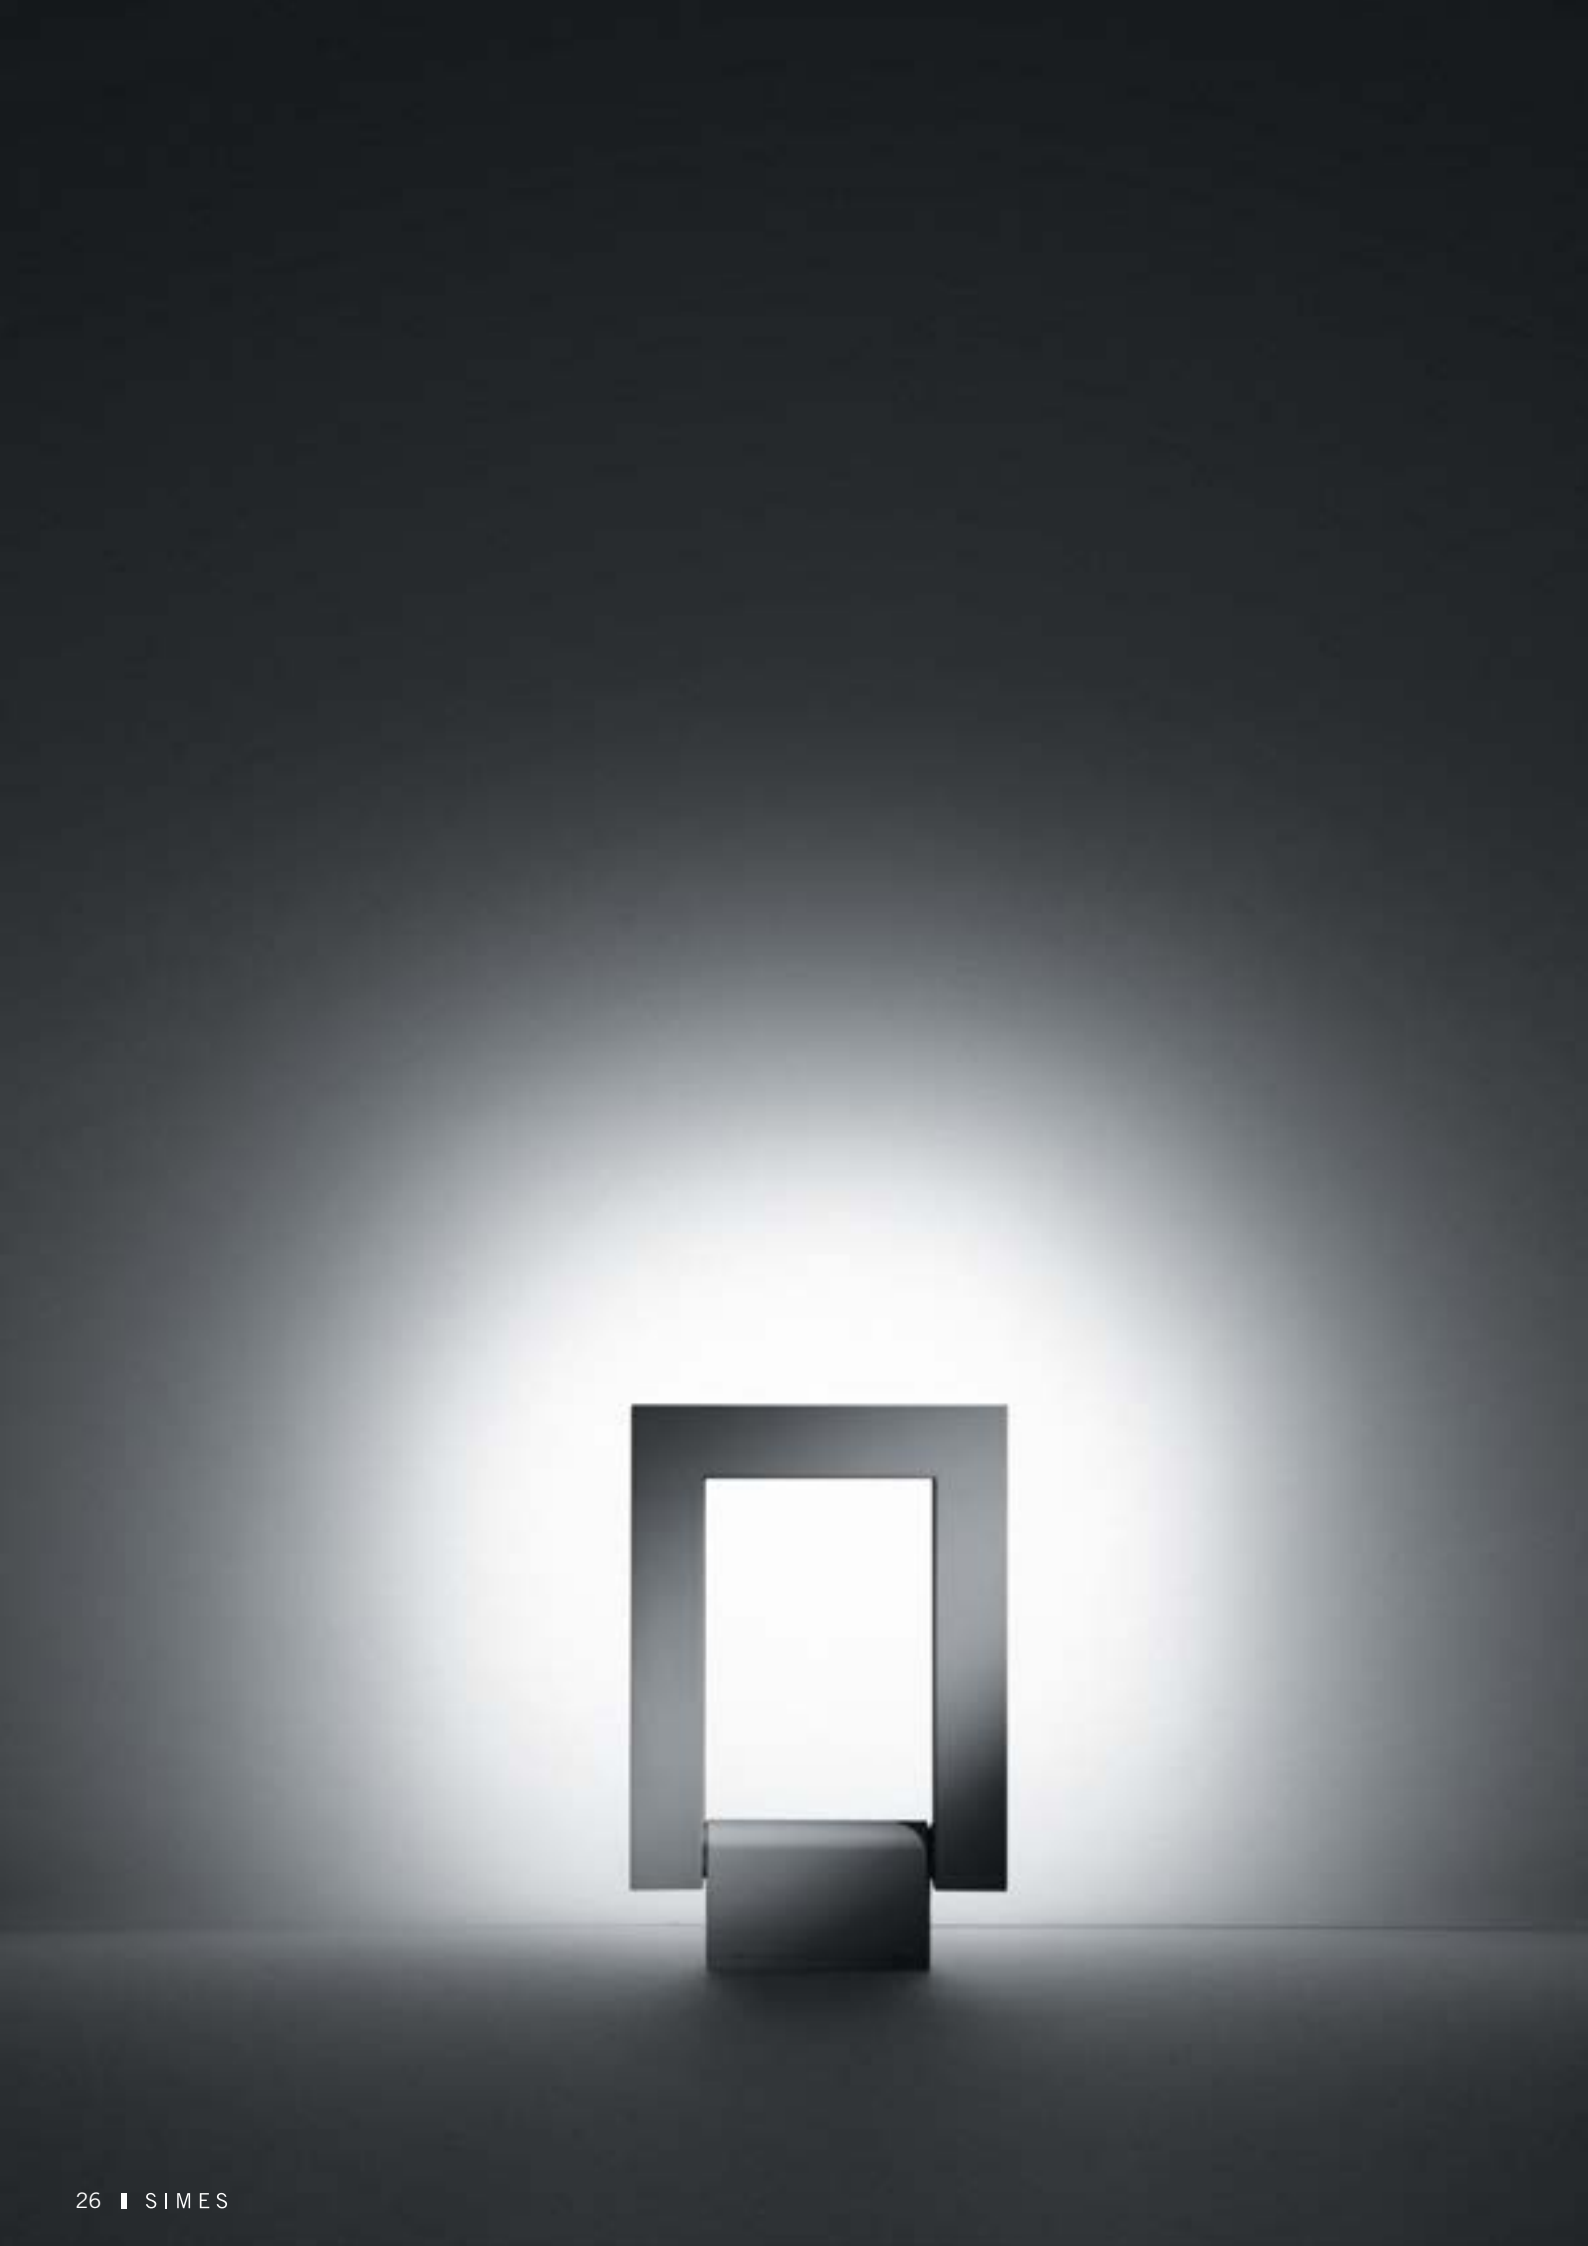

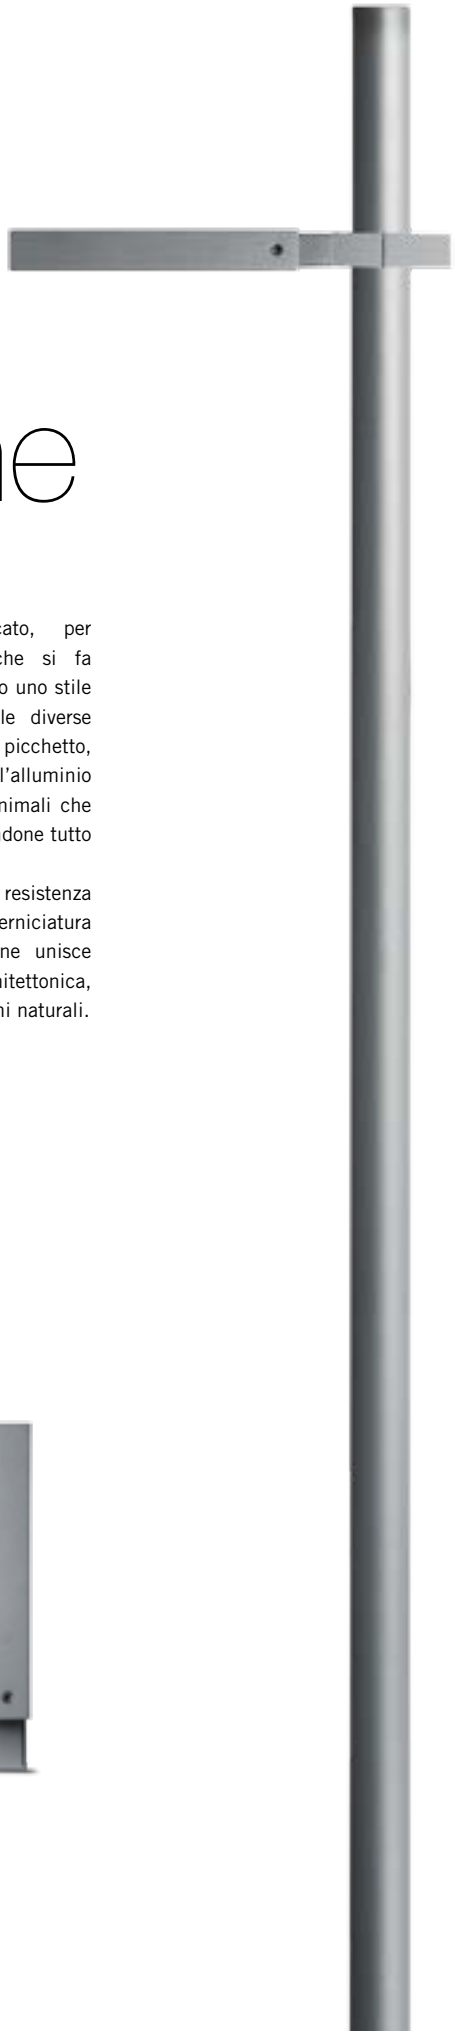

Outline

Proiettore regolabile

Design essenziale e sofisticato, per un sistema di illuminazione che si fa protagonista dello spazio attraverso uno stile deciso, pulito ed elegante. Nelle diverse varianti, a palo, da parete o picchetto, Outline esalta l'espressività dell'alluminio purissimo, servendosi di linee minimali che alleggeriscono gli ambienti, rivelandone tutto il potenziale.
Grazie alla sua elevata resistenza all'ossidazione e la doppia verniciatura più durevole, il proiettore Outline unisce funzionalità ed espressività architettonica, illuminando lo spazio di suggestioni naturali.

Design K.Begasse

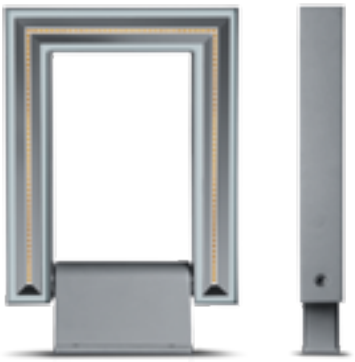

www.simes.it/outline

OUTLINE **Proiettore regolabile da parete, soffitto, palo e picchetto**

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Diffusore in vetro temprato di spessore 5mm.
Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo per OUTLINE FLOOD.
Lenti concentranti o diffondenti per OUTLINE SPOT.
Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con connettore rapido.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colori:

◯ Grigio alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I ⏚

Resistenza meccanica del vetro
IK 08

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO

S.3079
PICCHETTO PER OUTLINE
In polipropilene
Colore: nero (cod .09)

Outline spot

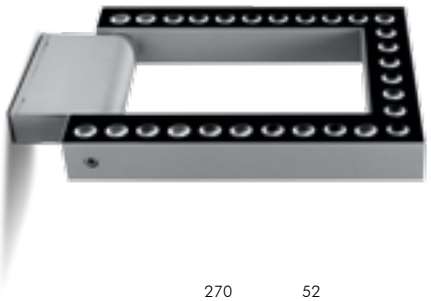





S.3100W

Con 28 led bianco **3000K** CRI90 5500lm
Flusso luminoso apparecchio 4100lm
Potenza totale assorbita 55W 230V
Rilievo teorico simulato



S.3101W

Con 28 led bianco **3000K** CRI90 5500lm
Flusso luminoso apparecchio 4000lm
Potenza totale assorbita 55W 230V
Rilievo teorico simulato

Outline flood

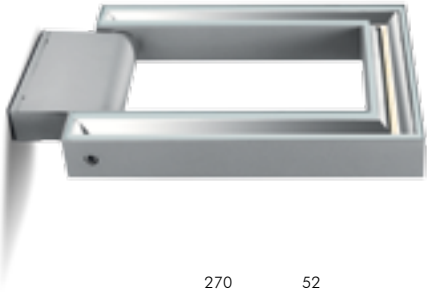





S.3105W

Con led bianco **3000K** CRI90 5500lm
Flusso luminoso apparecchio 4200lm
Potenza totale assorbita 56W 230V
Rilievo teorico simulato

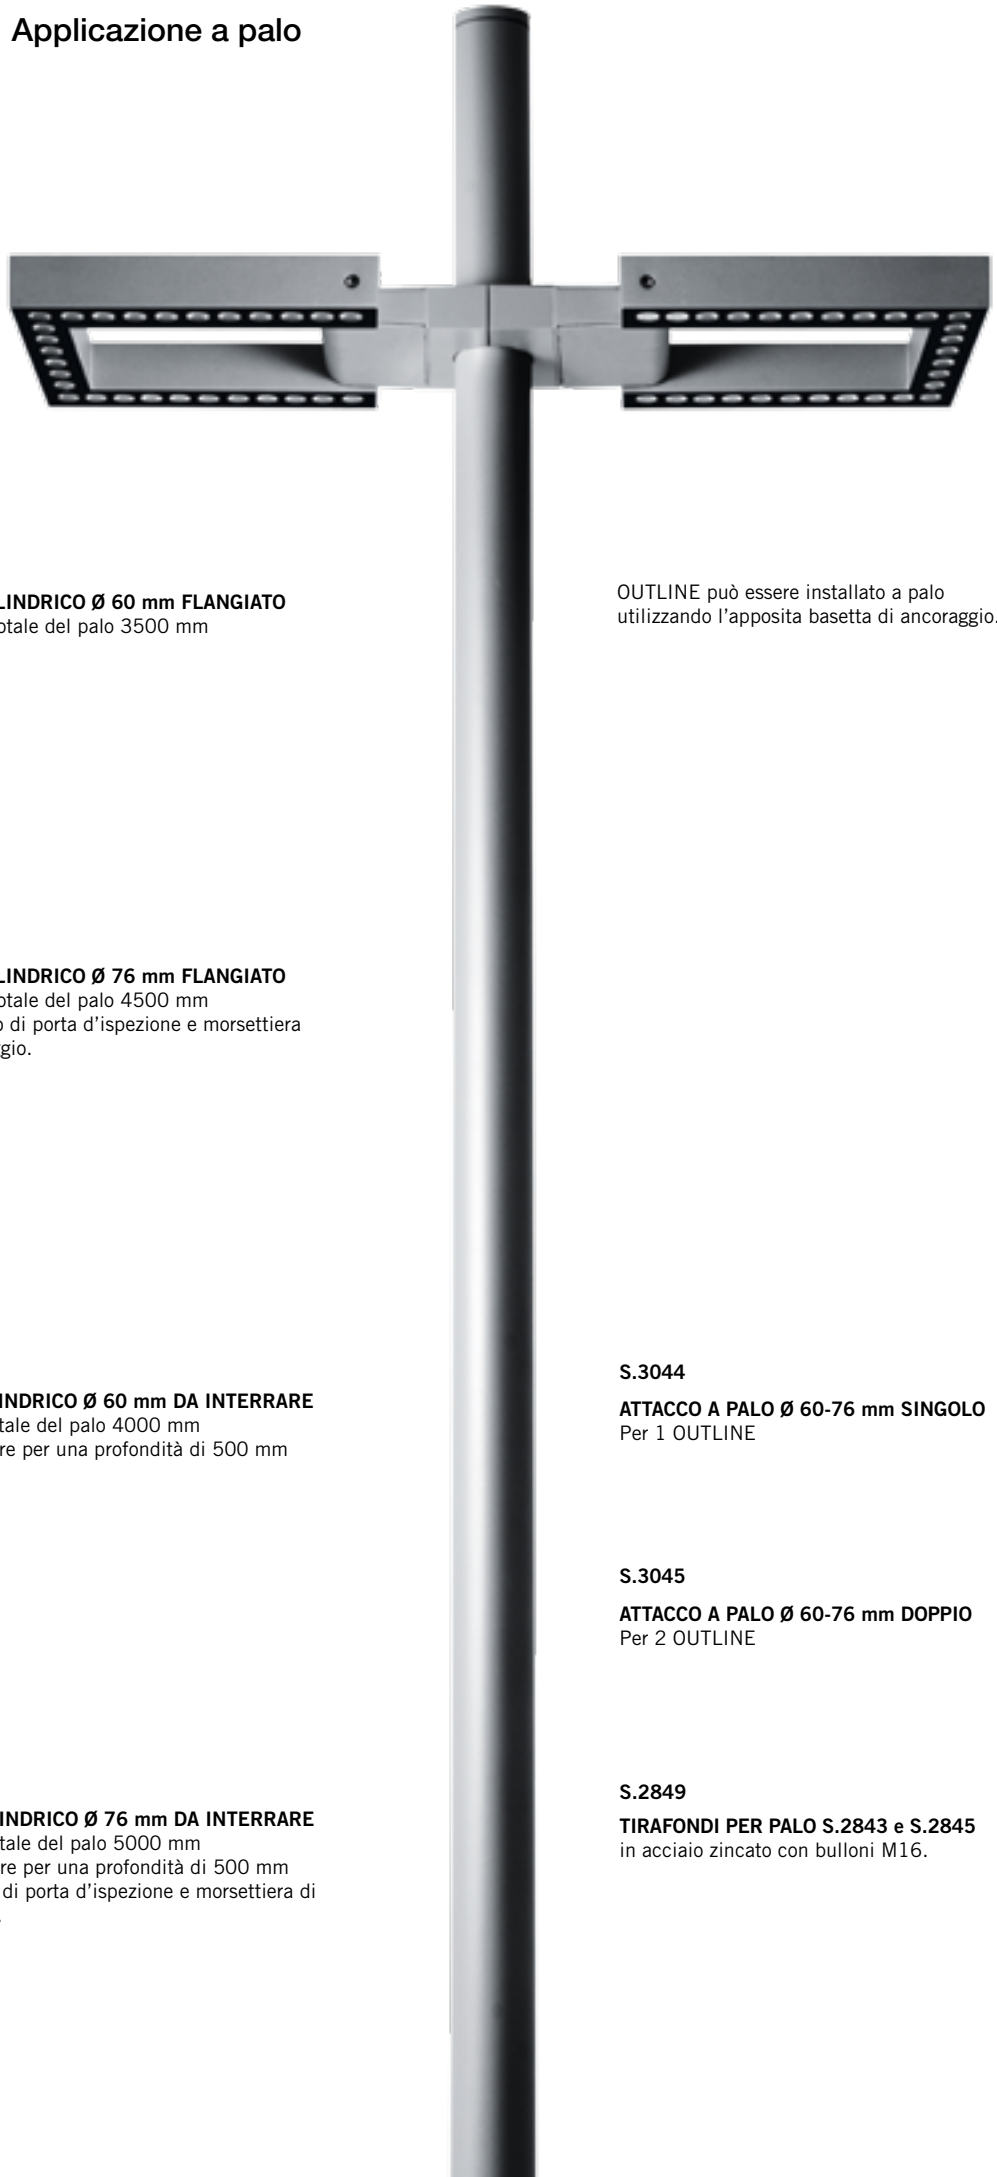

Ø 60

3500

S.2843
PALO CILINDRICO Ø 60 mm FLANGIATO
Altezza totale del palo 3500 mm

OUTLINE può essere installato a palo utilizzando l'apposita basetta di ancoraggio.

Ø 76

4500

S.2845
PALO CILINDRICO Ø 76 mm FLANGIATO
Altezza totale del palo 4500 mm
Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio.

Ø 60

3500

500

S.2842
PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE
Altezza totale del palo 4000 mm
Da interrare per una profondità di 500 mm

S.3044
ATTACCO A PALO Ø 60-76 mm SINGOLO
Per 1 OUTLINE



S.3045
ATTACCO A PALO Ø 60-76 mm DOPPIO
Per 2 OUTLINE



Ø 76

4500

500

S.2844
PALO CILINDRICO Ø 76 mm DA INTERRARE
Altezza totale del palo 5000 mm
Da interrare per una profondità di 500 mm
Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio.

S.2849
TIRAFONDI PER PALO S.2843 e S.2845
in acciaio zincato con bulloni M16.