




Poster

Arredo urbano

Un nuovo modo di intendere l'arredo urbano, attraverso linee pulite e di tendenza: Poster è la soluzione perfetta per illuminare con gusto ed eleganza ampi spazi esterni. La sofisticata struttura in alluminio pressofuso a basso tenore di rame contrasta efficacemente l'ossidazione, facendo di Poster un sistema di illuminazione non soltanto dinamico e minimale, ma anche perfettamente funzionale e resistente.





POSTER Arredo urbano

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato di spessore 6 mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con connettore rapido. **Doppia verniciatura extra resistente.**

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE II 

Resistenza meccanica del vetro
IK 08

Versioni led 3000K CR180
disponibili su richiesta.

Colori:

-  Grigio alluminio (cod. 14)
-  Grigio antracite (cod. 24)


Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO

Testa palo





Testa palo



S.7050N

Con led bianco **4000K** CRI80 5500lm
Flusso luminoso apparecchio 2380lm
Potenza totale assorbita 55W 230V
Rilievo teorico simulato

Palo escluso

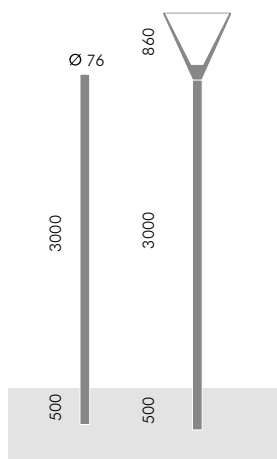

Pali


S.2812

PALO CILINDRICO Ø 76 mm DA INTERRARE

Altezza totale del palo 3500 mm

Da interrare per una profondità di 500 mm

Altezza totale fuori terra prodotto finito 3860 mm

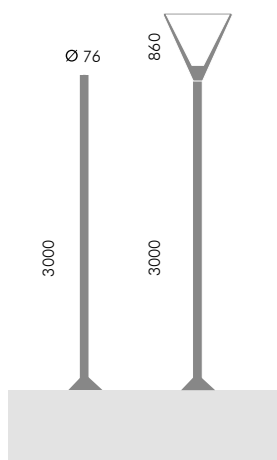


S.2813

PALO CILINDRICO Ø 76 mm FLANGIATO

Altezza totale del palo 3000 mm

Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio.

Altezza totale fuori terra prodotto finito 3860 mm



S.2849

TIRAFONDI PER PALO S.2813

in acciaio zincato con bulloni M16.